

T SERIJA

155 - 271 AC

VALTRA



**MACHINE
OF THE YEAR 2015**

**YOUR
WORKING
MACHINE**

JŪSŲ DARBINĖ MAŠINA

Jūsų žemė – jūsų gyvenimas.
Jūsų ūkis – jūsų pagrindas.
Jūsų pasėliai – jūsų karjera.
Jūsų traktorius – jūsų įrankis.

„Valtra“ tai supranta.
Kaip ir patikimi meistro įrankiai, „Valtra“ suteikia pasitikėjimo ir drąsos atlikti visus darbus.
Kasdien. Kaskart. Bet kokioje darbo aplinkoje.

Mes, „Valtra“, visada renkamės nepramintus kelius, nes tokie mūsų krašto keliai.
Nė nedvejodami dėl jūsų nueitume papildomą mylią. Taip elgiamės, nes taip geriausia.
Ir tikime, kad galime padaryti bet ką.

Jūs nenuolaidžiaujate. Mes taip pat.

Nudirbkite visus darbus.
Rinkitės „Valtra“.
Jūsų darbinė mašina.



JŪS

Viskas tik dėl jūsų	4
Patikimumas, eksploatacinės išlaidos, naudojimo paprastumas	6

DARBAS

Svarbiausios savybės	8
Nauja kabina "SkyView"	10
Valtra "SmartTouch" porankis	14
Funkcionalus skandinaviškas dizainas.....	16

MAŠINA

Variklis	20
Transmisija	22
Priedų pasirinkimas	24
Technologija	26
Paslaugos	28
Techniniai duomenys	32

VIŠKAS TIK DĒL JŪSŪ

Ten, iš kur esame, kalbame nedaug, tačiau atidžiai klausome savo klientų. Kaip pagrindines „Valtra“ pasirinkimo priežastis įvardinote patikimumą, nedideles eksploatacines išlaidas ir naudojimo paprastumą. Šiais principais pasiklojėme kurdami ketvirtosios kartos „Valtra“ traktorius.

Gaminame traktorius jau daugiau nei 60 metų ir kol kas T serija yra pats geriausias mūsų patirties rezultatas. Ją kūrėme atsižvelgdami į skirtingus ūkininkų reikalavimus ir atšiauriausias sąlygas. Didžiuojamės rezultatu.

Jūsų darbinė mašina sukurta pagal jūsų poreikius. Sėskite į kabiną, užveskite variklį ir sužinokite, ką „Valtra“ T serijos traktorius gali padaryti jūsų ūkyje.



SUGALVOKITE TRIS NORUS IR SĖSKITE Į VAIRUOTOJO SĖDYNĘ

Jei galėtumėte sukurti ir sukonstruoti traktorių patys, štai kaip jis atrodytų. Dauguma naujų T serijos unikalių funkcijų idėjų kilo mūsų klientams, nes šis traktorius yra diskusijų su šimtais klientų ir tūkstančių bandomojo važiavimo valandų rezultatas.

MODELIAI IR GALIA

T144 HiTech 155-170 AG
T144 Active 155-170 AG
T144 Versu 155-170 AG
T144 Direct 155-170 AG

T154 HiTech 165-180 AG
T154 Active 165-180 AG
T154 Versu 165-180 AG
T154 Direct 165-180 AG

T174e HiTech 175-190 AG
T174e Active 175-190 AG
T174e Versu 175-190 AG
T174e Direct 175-190 AG

T194 HiTech 195-210 AG
T194 Active 195-210 AG
T194 Versu 195-210 AG
T194 Direct 195-210 AG

T214 HiTech 215-230 AG
T214 Active 215-230 AG
T214 Versu 215-230 AG
T214 Direct 215-230 AG

T234 HiTech 235-250 AG
T234 Active 235-250 AG
T234 Versu 235-250 AG
T234 Direct 220-250 AG
T254 HiTech 235-271 AG
T254 Active 235-271 AG
T254 Versu 235-271 AG

Patikimumas

Užtikriname, kad šis traktorius yra išties patikimas. T serijos traktoriuose yra mažiau detalių nei iki šiol ir jie buvo bandomi važiuojant 40 000 valandų atšiauriomis sąlygomis. Norėdami užtikrinti nepralenkiamą patikimumą, visus keturis pagrindinius komponentus gaminame savo gamyklose. "Valtra" projektuoja važiuoklės, transmisijos ir kabinos dizainą bei gamina jų konstrukcijas, o "AGCO Power" yra originalus "Valtra" variklis, iškeliantis visos rinkos patikimumo standartų kartelę. T serijos traktoriai sukonstruoti dirbti sunkiomis sąlygomis. Kasdien.

Naudojimo paprastumas

Galėsite sutelkti visą dėmesį į savo darbą, nes traktorių sukūrėme taip, kad jį būtų lengva valdyti, su juo dirbti bei atlikti jo priežiūrą. Valdikliai kabinoje išdėstyti taip, kad reikėtų kuo mažiau judėti, naujos transmisijos valdymas svirtelėmis yra itin paprastas, o ryškūs darbiniai žibintai leis jums patogiai dirbti sutemus. Ypatinę dėmesį skyrėme kasdienės priežiūros supaprastinimui, kad alyvos patikrinimas ir filtrų valymas užimtų kuo mažiau laiko. T serijos traktoriai yra puikiai pritaikyti jūsų darbui, nes dauguma traktoriaus ypatingų funkcijų – mūsų klientų nuopelnas.

Nedidelės bendrosios eksploatacinės išlaidos

T serijos traktorius nėra pigiausias rinkoje, tačiau nuvažiuavę 10 000 valandų pastebėsite, kokios nedidelės bendrosios eksploatacinės išlaidos. Pirmiausia, traktorių sukūrėme tik su jums reikalingomis, gamykloje sumontuotomis funkcijomis, kurioms suteikiama gamyklinė garantija. Su "AGCO Finance" jūs patys valdote finansavimo išlaidas. Dėl 600 valandų techninės priežiūros periodiškumo sumažinamos priežiūros išlaidos, o SCR "AGCO Power" varikliai išsiskiria geriausiu bendru degalų ekonomišku. Norėdami sutaupyti papildomus 10 % degalų kiekio pasirinkite T174 "EcoPower" modelį. Dėl originalių "Valtra" dalių ir 24 valandų per parą, 7 dienų per savaitę techninės priežiūros užtikrinama puiki kaina perparduodant traktorių. "Valtra" didžiuojasi viena sparčiausių dalių pristatymo paslaugų rinkoje - kad jūsų mašina veiktų diena iš dienos.



Pagaminta Suomijoje. Kadangi kasmet pagaminame 23 000 traktorių ir parduodame juos 75 šalyse, esame Skandinavijos rinkos lyderiai ir penkti pagal dydį Vakarų pasaulio gamintojai. Taip pat nuo 1960 m. dirbame Brazilijoje. Ten įsitvirtinome kaip didelių traktorių rinkos lyderiai.

JŪSŲ NAUJOS DARBINĖS MAŠINOS SVARBIAUSIOS SAVYBĖS

Kiekviena šio traktoriaus detalė buvo kuriama taip, kad pagerintų jūsų produktyvumą. T seriją tobulino mūsų inžinieriai, o išbandė klientai. Atvykite ir atlikite bandomąjį važiavimą!



Patogumas

1. Patogi 5 statramsčių kabina
2. Kabinos rėmas su dicesniu, nei 6 m² įstiklinimu užtikrina puikų matomumą bet kokiais sąlygomis.
3. Pneumatinė „AIRES+“ priekinės ašies pakaba
4. Mažas triukšmo lygis kabinoje
5. 270° kampu valantis priekinio stiklo valytuvas ir šildomi priekiniai* bei galiniai langai
6. Pneumatinė „AutoComfort“ kabinos pakaba
7. Stoglangis
8. Elektrinė „TwinTrac“ važiavimo atbuline eiga sistema ir 180° kampu pasisukanti sėdynė
9. Efektyvūs šviesos diodų žibintai
10. Saugos kamera

Galia


11. „AGCO Power“ 6,6 l arba 7,4 l darbinio tūrio variklis, išvystantis iki 250 AG ir 1000 Nm
12. „EcoPower“ degalus taupantis modelis
13. „Tier 4 Final“ / „Stage 4“ variklis su SCR sistema
14. 600 valandų techninės priežiūros intervalas
15. 380 l degalų bakas, 70 l „AdBlue“ skysčio bakas
16. Variklio oro įsiurbimo anga statramstyje
17. Miškui skirti galiniai purvasargiai.
18. 200 l talpos kintamo debito siurblys
19. „Valtra“ patentuotas unikalus hidraulinis „asistentas“.

Jūsų darbinė mašina

20. 5 greičių „Powershift“ transmisija su „HiTech“, „Active“ ir „Versu“ arba „Direct“ CVT
21. Elektra valdomas 3 greičių GTV su „Sigma Power“ ir važiavimo greičio GTV
22. Integruotas 51 kN priekinis keltuvas ir 81 kN arba 95 kN galinis keltuvas
23. Apkrovai jautri hidraulinė sistema su 115 arba 200 l / min. našumo siurbliu
24. Gamykloje sumontuotas frontalinis krautuvai ir lietas atraminis rėmas
25. Didelė traktoriaus prošvaisa (60 cm)
26. Maks. bendrasis svoris 13 500 kg
27. Vidinis apsisukimo spindulys 5,25 m
28. Ketvirtosios kartos funkcionalus skandinaviškas dizainas
29. 4 priekiniai hidrauliniai vožtuvai + 2 x 6/2
30. Polikarbonatinis stiklas dešinėje pusėje
31. Polikarbonatiniai šoniniai ir galinis stiklas

Žiemos paketas:

32. Laminuotas ir šildomas priekinis stiklas
33. Plataus kampo priekinio stiklo valytuvas
34. Šildomas galinis stiklas
35. Galinio stiklo valytuvas su apiplovimu
36. Elektriniai veidrodėliai + šildymas
37. Dizelinis šildytuvas (gali būti valdomas mobiliuoju telefonu)
38. Miškinis stogas// „SkyView“ kabina

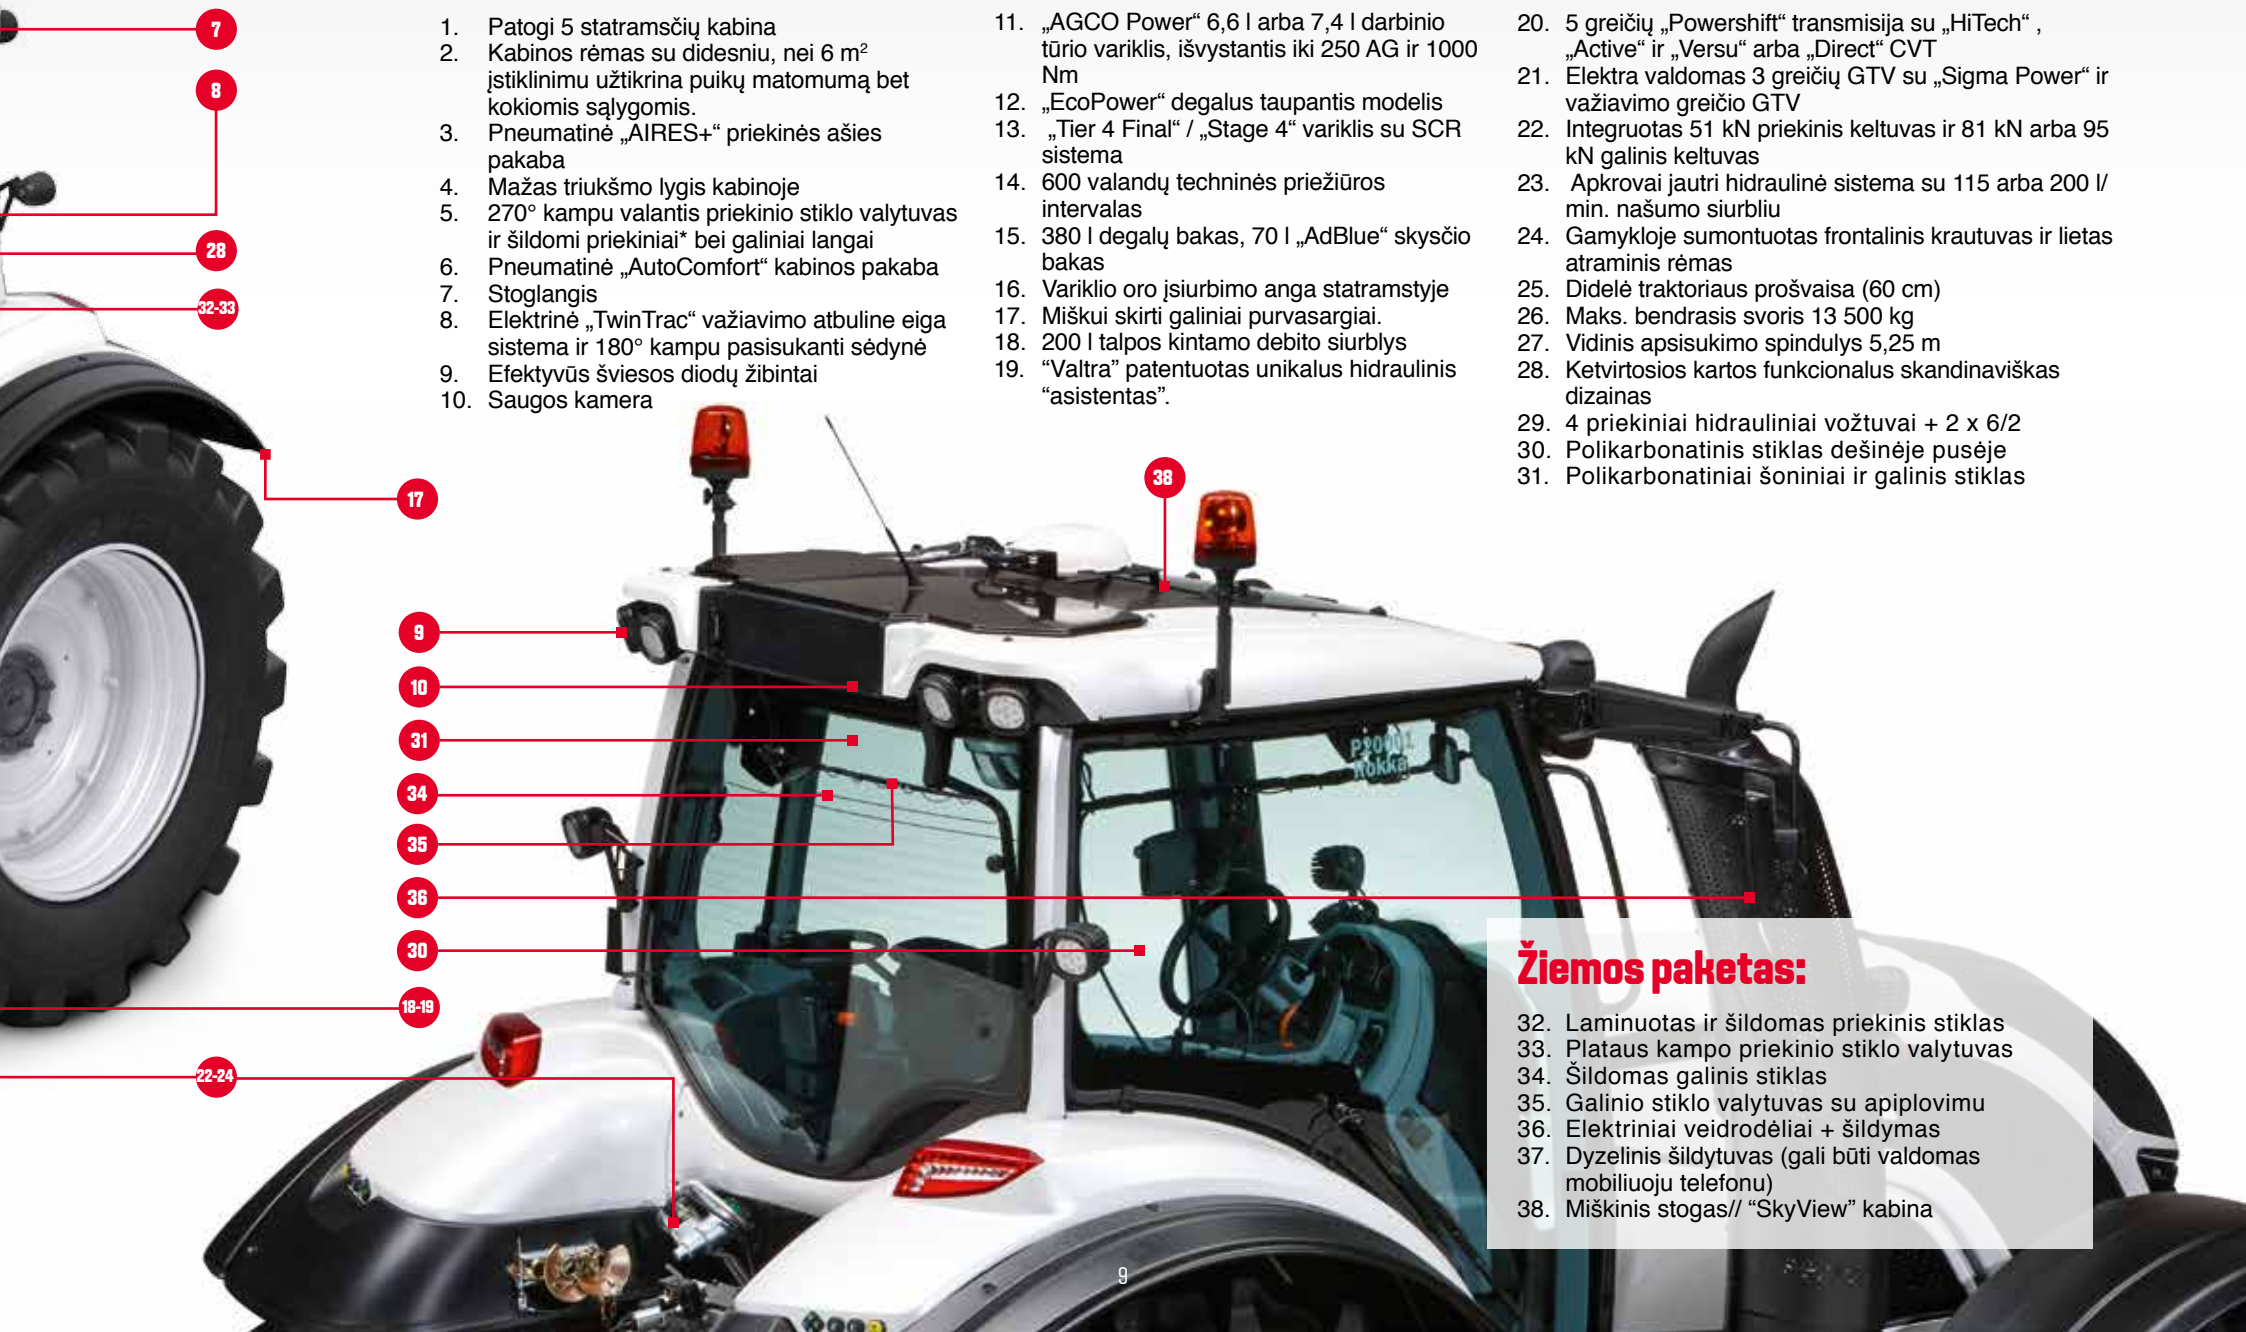

ŠI KABINA – JŪSŲ PATOČUMO OAZĖ

Jauskitės patogiai. Siekiant užtikrinti produktyvumą svarbiausia pasirūpinti vairuotoju, todėl mes niekada nesileidžiame į kompromisus dėl patogumo, saugumo ir ergonomikos.



T serija / 155 - 271 AG

Kaip visa tai įmanoma?

Visiškai naujas kabinos rėmas gaminamas pasitelkus naujausias technologijas. Kabinos struktūra labai tvirta ir tiksli, joje mažiau dalių ir jungčių. Ši kabina tobulai tinka jums. Dėl aukščiausios kokybės garso sistemos, šaldytuvo ir galinio vaizdo kameros kabinos patogumas pasiekė naują lygį. Tiesiog sugalvokite tris norus ir sėskite į vairuotojo sėdynę. Kabina yra tyli, patogi ir praktiška – tobula jūsų darbo mašina. Geriausia rinkoje papildoma keleivio sėdynė!

T serija / 155 - 271 AG



DAUGIAU ERDVĖS, GERESNIS MATOMUMAS IR VISIŠKA KONTROLĖ

Kadangi 5 statramsčių kabina yra išgaubta, jums suteikiama daugiau erdvės būtent ten, kur reikia. Per didesnius langus užtikrinamas dar geresnis matomumas, o naudojant "TwinTrac" sistemą atbuline eiga garantuojamas patogus valdymas. Naujoji "SkyView" kabina turi beveik 7 m² stiklo plotą.

Gero, 365 dienas per metus, matomumo idėja Nesvarbu, diena ar naktis, vasara ar žiema, naudojate frontalinį krautuvą ar važiuojate atbuline eiga - geriausias įmanomas aplinkos matomumas užtikrintas. Siauri statramsčiai neriboja matomumo. 270° kampu veikiantis priekinio stiklo valytuvas padeda išlaikyti šildomą priekinį stiklą švarų bet kokiomis sąlygomis. Pro stoglangį galite lengvai matyti frontalinio krautuvo kaušą. Geriausios kokybės šviesos diodų žibintai užtikrina apšvietimą visomis kryptimis. Įjungę juodo skydelio režimą galite pritemdyti vidaus apšvietimą, kad geriau matytumėte išorę. Papildomos vaizdo kameros leidžia netrukdomai stebėti sujungimo mechanizmą ar darbinį padargą. Efektyvi oro ventiliacijos sistema ir du šildytuvai palaikys malonią temperatūrą, net jei lauke -30 laipsnių šalčio.

Patogumas ir valdymas

Patogumą pajusite vos atsidūrę kabinoje – trys laipteliai ir saugus įlipimas pro plačiai atsiveriančias ir švelniai užsidarančias duris. 5 greičių „Powershift“ arba „Direct“ CVT transmisiją galite valdyti viena ranka: pavaros svirtimi valdykite važiavimą, o vairalazde – visą traktoriaus hidraulinę sistemą. Galima rinktis iš keturių sėdynės komforto lygių: nuo mechaninės iki „Valtra Evolution“ sėdynės su pneumatine pakaba ir ventiliacija. Keleivis taip pat gali mėgautis patogumu ir erdvumu. Kabinos amortizacija dviejų tipų: prabangi, pusiau aktyvi pneumatinė „Auto Comfort“ ir nauja mechaninė

T serija / 155 - 271 AG

pakaba. T serijos traktoriuose integruota visiškai nauja priekinė ašis su „AIRES+“ pakaba, nuolat stebinti kelio paviršių ir teikiančia duomenis „AutoComfort“ kabinos pakabos valdikliams, kad jaustumėtės kuo patogiau. Bazinis valdymas puikiai tiks jūsų darbo mašinai, o papildomas porankis leis patogiai dirbti su frontaliu krautuvu ar atliekant kitas užduotis. „Versu“ ir „Direct“ modeliuose porankis yra standartinės įrangos dalis.

Funkcionalus skandinaviškas dizainas

Kabinos forma yra išskirtinė - joje daugiau erdvės pečių ir alkūnių srityje, o kabinos priekis siauras, kad traktorius išliktų kuo kompaktiškesnis. Dėl išgaubtų langų erdvė naudojama optimaliai, o didesnio, nei 6 m² ploto stikliniai langai užtikrina matomumą visomis kryptimis. „Valtra“ kabina pritaikyta dirbti su „TwinTrack“ sistema. Kaip įprasta „Valtra“, T serijos traktorių kabinose triukšmo lygis žemas (70 dB).

Technologijas valdote jūs

Dauguma funkcijų valdomos vienu mygtuku paspaudimu. Paspaudus „ECO“, „U-Pilot“ mygtuką arba įjungus transmisijos režimą traktorius viską nustato automatiškai. „AutoGuide“ sistema veikia cm / dm tikslumu ir ją galima stebėti 12,1 colių ekrane. „AgCommand“ telemetrija sumontuojama dar gamykloje ir yra paruošta naudoti vos traktoriui pasiekus jūsų ūkį. Suteikiama techninės priežiūros garantija. Technologija – mūsų rūpestis, tad galite sutelkti visą savo dėmesį į darbą.

VALDYKITE SAVO T SERIJĄ

"Valtra SmartTouch" ženkliai pagerino traktoriaus valdymą. Jis intuityvesnis net už jūsų išmanųjį telefoną. Nustatymai yra lengvai pasiekiami dviem bakstelėjimais ar perbraukimais ekrane, o visos technologijos yra integruotos į naujus, lengvai valdomus sistemų formatus: lygiagreto vairavimo, ISOBUS, telemetrijos, AgControl ir užduočių valdymo TaskDoc.



Meniu lengva naršyti.



Greitas parametų keitimas palietimu. Visi nustatymai yra automatiškai išsaugomi atmintyje.



Parametų nustatymas ekrane lengvai suprantamais, dideliais valdikliais.



Bet kuriuo valdikliu galite valdyti bet kurią hidraulinę funkciją, įskaitant hidraulinius vožtuvus (priekinius ir galinius), keltuvus (priekinį ir galinį) ar frontalinį krautuva.




Terminale lengva konfigūruoti darbinius žibintus. Darbinių žibintų įjungimo / išjungimo jungikliai ir švyturėlių įjungimo / išjungimo jungikliai yra porankyje.



Operatoriams ir padargams skirti profiliai lengvai pakeičiami bet kurio ekrano lengvai pakeičiami bet kurio ekrano meniu. Visi nuostatų pakeitimai įrašomi į pasirinktą profilį.



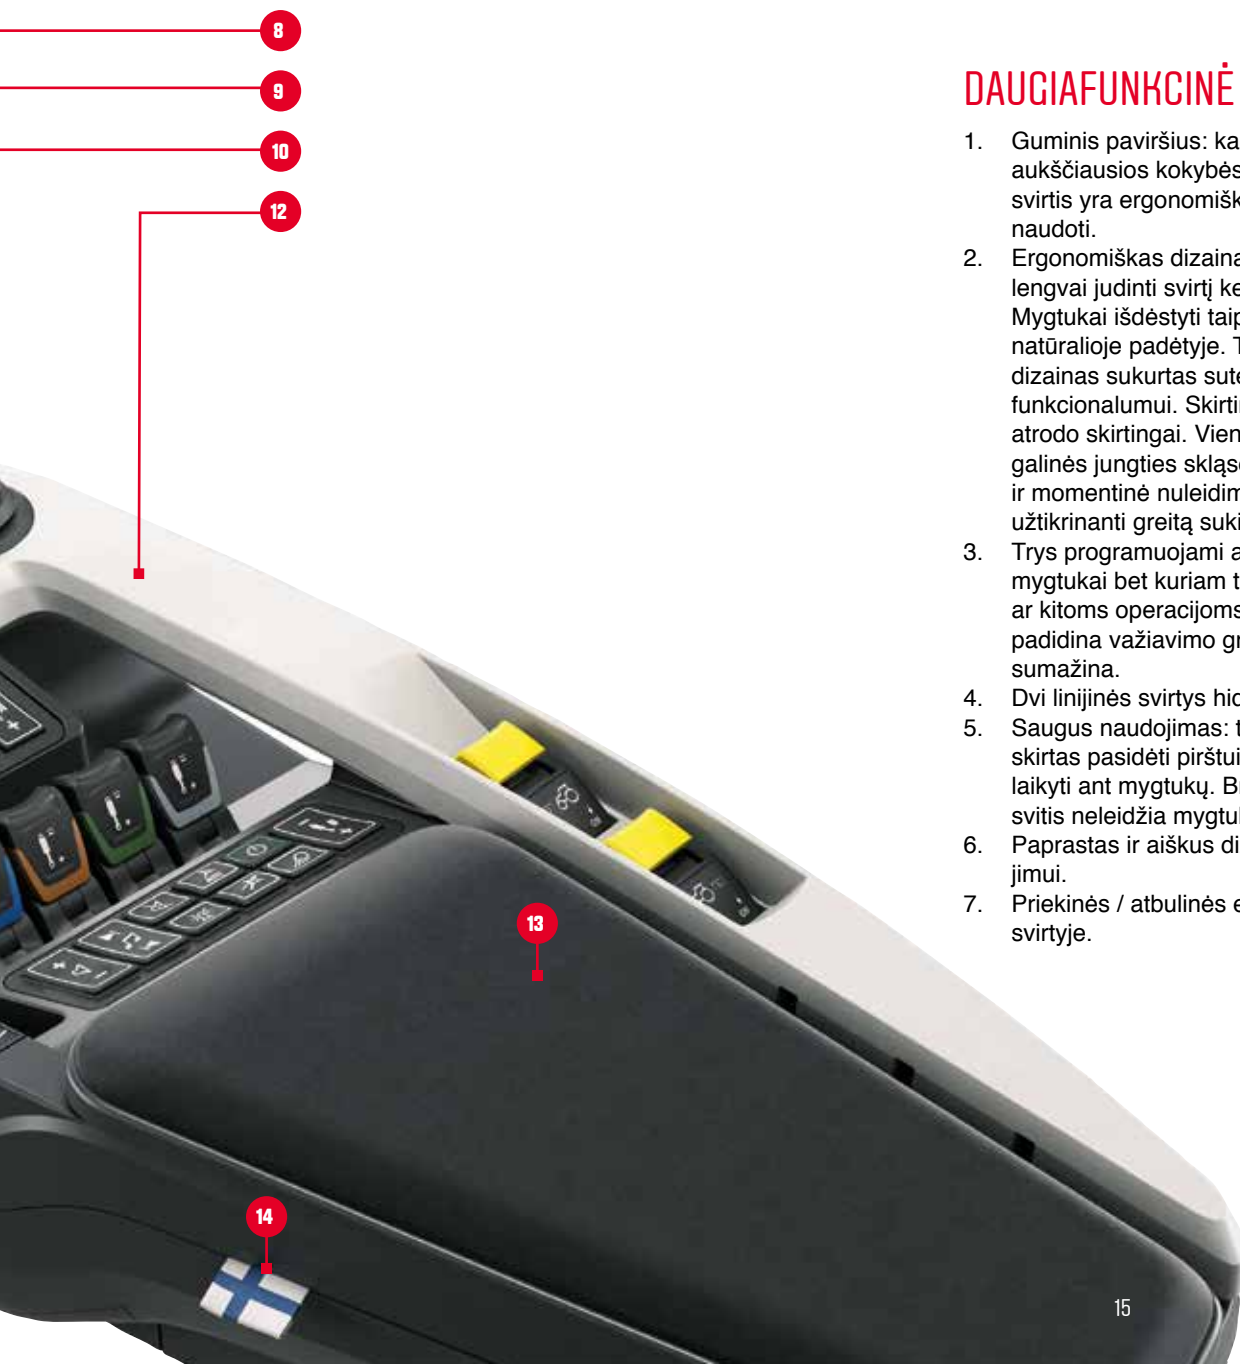

DAUGIAFUNKCINĖ SVIRTIS

1. Guminis paviršius: kadangi naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos, pavaros svirtis yra ergonomiška, patogi ir lengva naudoti.
2. Ergonomiškas dizainas: šis dizainas leidžia lengvai judinti svirtį keturiomis kryptimis. Mygtukai išdėstyti taip, kad nykštys būtų natūralioje padėtyje. Toks mygtukų ir jungiklių dizainas sukurtas suteikiant pirmenybę funkcionalumui. Skirtingų funkcijų mygtukai atrodo skirtingai. Vienas iš pavyzdžių – galinės jungties skląščio klavišinis jungiklis ir momentinė nuleidimo žemyn funkcija, užtikrinanti greitą sukibimą su dirvožemiu.
3. Trys programuojami aktyviosios atminties mygtukai bet kuriam traktoriui eksploatuoti ar kitoms operacijoms (“U-Pilot”). Pvz., M1 padidina važiavimo greičio režimą, o M2 jį sumažina.
4. Dvi linijinės svirtys hidraulikos valdymui.
5. Saugus naudojimas: tarpas tarp mygtukų skirtas pasidėti pirštui, kad nereikėtų jo nuolat laikyti ant mygtukų. Briaunos aplink linijines svirtis neleidžia mygtukų netyčia paspausti.
6. Paprastas ir aiškus dizainas patogiam naudojimui.
7. Priekinės / atbulinės eigos svirtis pavaros svirtyje.

EKRANAS

8. Nėra papildomų ekranų, kurie gali bloginti matomumą - “SmartTouch” ekrane integruota hidrauliniams įrengimams valdyti. lygiagreto vairavimo lygiagreto vairavimo “Auto-Guide” sistema ir saugos kameros ekranai.

VAIRALAZDĖ

9. Ergonomiškai išdėstytoje hidraulinėje svirtyje nuo šiol yra trečiasis valdiklis, skirtas hidrauliniams įrengimams valdyti.

MYGTUKAI IR GALINĖS PAKABOS MECHANIZMAS

10. Mygtukai: išgaubta forma padeda lengvai ir greitai rasti dažnai naudojamus mygtukus.
11. Galinės pakabos mechanizmas: lengvai naudojamas ribotuvas leidžia atlikti net mažiausius galinės jungties reguliavimus.

DIZAINAS

12. Funkcinė porankio konstrukcija užtikrina lengvą traktoriaus valdymą važiuojant nelygiu paviršiumi. Dėl patogaus mygtukų išdėstymo visos funkcijos lengvai pasiekiamos, o tvirta porankio atrama sumažina rankos įtempimą ir apkrovą. GTV jungikliai išdėstyti taip, kad negalėtumėte jų netyčia paspausti.
13. Apmušalas “Alcantara” užtikrina mažesnį prakaitavimą. Po dangčiu yra vietos daiktams.
14. Sukurta Suomijoje

SVARBIAUSIA NE ĮDIEGTŲ FUNKCIJŲ SKAIČIUS. SVARBIAUSIA – JUMS SUTEIKIAMA NAUDA.



Forma turi atitikti funkciją – toks mūsų filosofijos kertinis akmuo. T serija atspindi mūsų mąstymą. Ji praktiška, tačiau paprasta naudoti ir nuostabi pažiūrėti. Kiekviena detalė sukurta laikantis vieno tikslo – pagerinti produktyvumą ir sumažinti bendrąsias eksploatacines išlaidas.



Išmanus rémas

2995 mm ratų bazė užtikrina T serijos traktoriaus stabilumą. Dėl siauros variklio konstrukcijos, integruoto priekinio pakabos mechanizmo ir priekinio GTV šio traktoriaus vidinis apsisukimo spindulys yra 5,25 m – tai visiškai naujas manevringumo lygis. Kompaktiškas rémas ir variklio gaubtas užtikrina gerą matomumą. Nors T serijos traktorių prošvaisa yra didelė – net 60 cm – kabina yra neaukštai, todėl tai kompaktiškiausias traktorius 6 cilindrų traktorių rinkoje.

Didelė keltuvo galia

T serijos traktorių priekinės / galinės ašies svorių pasiskirstymas yra 40% / 60%. Lietas priekinio keltuvo rémas integruotas į traktoriaus rémo konstrukciją. Priekinio keltuvo kėlimo jėga didžiausia rinkoje - 51 kN. Galinio keltuvo - iki 95 kN. Dėl unikalios 890 mm kėlimo aukščio itin paprasta dirbti su

padargais. "Valtra" T serijos traktoriuose yra trijų greičių elektra valdomas GTV. Galima nustatyti, jog GTV greitis priklausytų ir nuo traktoriaus važiavimo greičio.

Visapusiškumo koncepcija

Pasirinkite jums reikalingą variklio galingumą, hidraulinę sistemą ir pavarų dėžę. Tada, atsižvelgdami į darbą, pasirinkite reikalingus priedus. Mūsų sukurti traktoriai yra itin lankstūs. Tai tobulai žemdirbystei tinkantys traktoriai – ant žemės sutelkta galia, sklandžiai veikiantis variklis bei transmisija. Dėl pagalbinės patentuotos hidraulinės sistemos tai geriausias sprendimas rangovui, atliekančiam sunkius darbus priekiniu keltuvu. Dirbdami miške galite pasirinkti dugno apsaugą ir didelio našumo hidraulinį siurbį. "SkyView" kabina užtikrina neprilygstamą matomumą. Visi priedai montuojami gamykloje ir jiems suteikiama gamyklinė garantija.

T serija / 155 - 271 AG

Jis ne tik puikiai atrodo - jis nepriekaištingai veikia.
Kiekviena detalė sukurta taip, kad traktorių būtų
lengva vairuoti ir paprasta prižiūrėti.

TEN, IŠ KUR ESAME, PATYS TIESIAME KELIUS



Kai kūrėme ir tobulinome T serijos traktorius, žemėlapyje nebuvo kelių. Turėjome nutiesti juos patys. Sukūrėme ir sukonstravome važiuoklę ir transmisiją savo gamykloje. Su „AGCO Power“ varikliais dirbame tiek pat, kiek gaminame traktorius – daugiau nei 60 metų.

Patikimumas nuo 1951 m.

Galite rinktis 6,6 arba 7,4 litrų darbinio tūrio, nuo 155 iki 250 AG ir iki 1000 Nm variklį. Jau nuo 1951 metų, kai pradėjome gaminti žemės ūkio traktorius, „AGCO Power“ yra „Valtra“ traktorių širdis, todėl „Valtra“ traktoriai itin patikimi, o jų techninės priežiūros intervalas ilgas - net mūsų konkurentai naudojami mūsų kūriniu.



GERIAUSIAS TRAKTORIŲ VARIKLIS, PAGAMINTAS SUOMIJOJE

Mes sumažinome degalų sąnaudas ir emisiją pagal „Tier 4 Final“ / „Stage 4“ variklių reikalavimus, tačiau užtikrinome, kad galia būtų tokia, kokios reikės. Taip pat skyrėme didelį dėmesį traktorių su SCR emisijos valdymo sistema techninės priežiūros laiko sutrumpinimui iki minimumo.



„Tik SCR“

Mums patinka išlaikyti dalykus kuo paprastesnius. SCR deginių emisijos valdymo sistemą rinkoje naudojame jau nuo 2008 metų. SCR yra patikima ir priežiūros nereikalaujanti sistema, kuri neužsikemša, o jos dalys nenusidėvi. DOC ir SCR sistemos neutralizuoja deginius.

Degalų ekonomija

T serijos traktoriai su naująja turbina ir 2000 barų degalų įpurškimo slėgiu akimirksniu reaguoja į akseleratoriaus paspaudimą ir ekonomiškai naudoja degalus nepriklausomai nuo variklio alkūninio veleno sūkių. Maksimalus sukimo momentas pasiekiamas esant 1500 aps./min. T serijos traktorių degalų sąnaudos daug mažesnės dėl tinkamai suprojektuotų oro tiekimo ir variklio aušinimo sistemų.

„Valtra EcoPower“

Naudodami „Valtra“ T174 „EcoPower“ traktoriaus modelį galite pasirinkti iš dviejų variklio nustatymų ir sumažinti degalų sąnaudas vienu jungiklio spustelėjimu. Variklio sukimo momentas padidėja, o alkūninio veleno sukimosi greitis sumažėja 20 procentų. Taip ne tik sumažinamas variklio dilimas, bet ir sunaudojama iki 10 procentų mažiau degalų. Variklio tuščios eigos alkūninio veleno sukimosi greitis yra tik 650 aps./min.

„Sigma Power“ galios padidinimas

„Sigma Power“ funkcija GTV suteikia iki 15 papildomų arklio galių, kai to reikia. „Sigma Power“ funkcija ypač naudinga dirbant su daug GTV galios reikalaujančiais padargais, pvz., smulkintuvais, pjaunamosiomis ir kitomis galingomis frezomis.

Geriausia rinkoje hidraulinė sistema

„Valtra“ „Direct“, „Versu“ ir „Active“ modeliuose yra didelio našumo apkrovai jautri hidraulinė sistema su 115 arba 200 l/min. našumo hidrauliniu siurbliu. „Valtra“ yra vienintelis traktorius, galintis pasiūlyti hidraulinį „asistentą“ netgi „Powershift“ modeliuose. Juose taip pat yra atskiros transmisijos ir hidraulinės sistemos alyvos bei iki septynių hidraulinių sekcijų gale ir iki trijų hidraulinių sekcijų priekyje. „Versu“ ir „Direct“ modeliuose hidraulinės sekcijos yra valdomos elektriniu būdu „Valtra Arm“ porankyje. „Active“ modeliuose galinės hidraulinės sekcijos valdomos mechaniniu būdu ergonomiškai išdėstytomis ir aiškiai pažymėtomis svirtimis. Visuose modeliuose frontalinio krautuvo ir priekinio keltuvo arba abiejų įtaisų priekinės hidraulinės sekcijos valdomos elektriniu būdu ant „Valtra Arm“ porankio esančia svirtelė.



PAMIRŠKITE BANDYMUS. TIESIOG DARYKITE.

Šios transmisijos yra naujos kartos galios perdavimo etalonai. Naudojimo patogumas ir darbo našumas pasiekė naują lygį.

"HITECH"

→ "Powershift" transmisija su kintamo debito hidraulika

→ Mechaninis hidraulikos valdymas

→ "Hitech 5" transmisija su arba be porankio

Bazinis valdymas "Hitech 5" pakopų "Powershift" transmisija su klasikiniu valdymu. Nėra porankio. Tai taip pat yra bazinėje "Active" modelių specifikacijoje.

„ACTIVE“

→ „Powershift“ su apkrovai jautria hidrauline sistema.

→ Mechaninis hidraulinės sistemos valdymas.

→ „Valtra ARM“ porankis be ekrano.

„Valtra Active“ modelis išsiskiria pažangia „Powershift“ technologija su mechanine, apkrovai jautria patentuota hidrauline sistema. Traktoriuose hidraulinės ir transmisijos sistemos atskiros. Transmisijos valdymas yra automatinis. Galite valdyti traktorių pavaros svirtimi, kai įjungtas automatinis ar rankinis režimas.

„VERSU“

→ „Powershift“ su apkrovai jautria hidrauline sistema.

→ Elektroninis hidraulinės sistemos valdymas.

→ „Valtra ARM“ porankis su ekranu.

„Valtra Versu“ yra naujos kartos „Powershift“ transmisijos karalius su elektroniniu patentuota hidraulinės sistemos valdymu. Traktoriuose hidraulinės ir transmisijos sistemos atskiros. Transmisijos valdymas yra automatinis. Galite valdyti traktorių pavaros svirtimi, kai įjungtas automatinis ar rankinis režimas.



„DIRECT“

- CVT su apkrovai jautria hidrauline sistema.
- Elektroninis patentuotas hidraulinės sistemos valdymas.
- „Valtra ARM“ porankis su ekranu.

Tai naujos T serijos traktorių pažiba. Galimi keturi transmisijos intervalai, užtikrinantys optimalų darbinį našumą ir degalų ekonomiškumą. Pavaros svirties valdikliu greitėjimą ir lėtėjimą galite reguliuoti vien dešine ranka. Pavaros svirties valdymo sistemos nuolat tobulinamos, kad ypatingais atvejais transmisiją būtų galima valdyti rankiniu būdu.

Revoliucinė „Powershift“ sistema

Jūs neprarasite traktoriaus kontrolės net ir nelaikydami pėdos ant sankabos pedalo. Įjungus automatinį režimą transmisija įjungus aukštesnę arba žemesnę pavarą priklausomai nuo to, kiek nuspausite akseleratoriaus pedalą. „Active“ ir „Versu“ „Powershift“ transmisijose dabar yra nauja valdymo važiuojant į kalną („Hill-hold“) funkcija, kuri leidžia užvedus variklį kalvotoje vietovėje sklandžiai valdyti traktoriaus paleidimą / sustabdymą stabdžių ir akseleratoriaus pedalais. „Valtra“ „Active“ ir „Versu“ modeliuose hidraulinės sistemos srautas automatiškai padidėja padidinus variklio alkūninio veleno sukčius, o važiavimo greitis lieka nepakitęs.



Maksimali CVT galia

„Direct“ (CVT) transmisija užtikrina maksimalų tikslumą atliekant darbus. Keturi transmisijos intervalai sukurti taip, kad prisitaikytų prie jūsų darbų esant bet kokiam darbiniam greičiui. Galimi 3 važiavimo režimai. Numatytasis važiavimo režimas yra su pedalu (automatinis), kai vairuotojas nustato norimą važiavimo greitį akseleratoriaus pedalu. Svirties režimu (automatinis) vairuotojas nustato norimą greitį pavaros svirtimi. Rankiniu režimu vairuotojas gali atskirai nustatyti variklio apsisukimų skaičių ir valdyti važiavimo greitį pavaros svirtimi. „Direct“ transmisija – paprastas naudojimas ir didelio našumo hidraulinė sistema.



DIDELIS "VALTRA" PRIEDŲ PASIRINKIMAS

„Valtra“ garsi savo „A la Carte“ užsakymo sistema. Su prekybos atstovo pagalba lengvai pritaikysite traktorių, kad šis atitiktų visus jūsų poreikius. Patiems išrankiausiems siūlome "Valtra Unlimited" techninės priežiūros paslaugą, kuria naudodamiesi galėsite rasti dar daugiau pasirinkimo galimybių ir dar labiau pakeisti savo traktorių - tokio lygio paslaugas suteikia tik "Valtra".





1. „TwinTrac“ sistema – važiavimo atbuline eiga įranga.
2. „AutoComfort“ – prabangi pneumatinė kabinos pakaba.
3. „Aires+“ – pneumatinė priekinės ašies pakaba.
4. **Aukščiausios kokybės garso sistema** – „Hifi“ garso sistema su žemųjų dažnių garsialkalbiu.
5. **Aukščiausios kokybės darbiniai žibintai** – puikus matomumas dirbant naktį.
6. „Sigma Power“ – suteikia 15 papildomų AG dirbant su GTV.
7. **Stoglangis** – geriausias frontalinio krautuvo matomumas.
8. **Šaldytuvas** – kad jūsų gėrimai išliktų šalti.
9. „U-pilot“ – „Versu“ ir „Direct“ modelių galulaukės sistemų valdymas.
10. **„Valtra Evolution“ sėdynė** – prabangi, ant pneumatinės pagalvės.
11. **Keleivio sėdynė** – patogi keleivio vieta.
12. **Frontalinis krautuvas** – geriausias matomumas naudojant krautuva.
13. **Padangų pasirinkimas** – platus asortimentas bet kokiam darbui.
14. **Įrankių dėžė** – laikykite savo įrankius saugiai užrakinamoje, sandarioje vietoje.
15. **Mechaninė kabinos pakaba** – kad važiavimas būtų komfortiškas.
16. **Kliento pavadinimas** – reklamuokite save ar savo verslą.
17. 7 įprastos spalvos
18. **Priekinis GTV**
19. **Priekinis keltuvas** – 5,1 tonos keliamoji galia, tinka sunkiems darbams.
20. **Didelis greitis** – iki 53-57 km/val. esant sumažintiems variklio sūkiams.
21. **50 km/val.** – iki 53 km/val. greitis esant mažesniems variklio sūkiams.
22. **Svoriai** – priekiniai, galiniai, ratlankių ir balasto.
23. **Hidraulinės sekcijos (2–5)** – galimybė prijungti norimus padargus.
24. „Power Beyond“ – maks. našumas iki 150 l/min.
25. **Hidraulinės sistemos našumas** – 115/160/200 l/min.
26. **Priekabos sukabinimo įtaisas** – prikabinimo įtaisai ir vilkimo rėmai.
27. **Elektros maitinimo šaltiniai** – tinka visiems atvejams.
28. **Priekinės hidraulinės sekcijos** – lankstus priekinių padargų naudojimas.
29. **Žiemos paketas** – šildomas galinis stiklas, laminuotas ir šildomas priekinis stiklas, plataus kampo priekinio stiklo valytuvas, galinio stiklo valytuvas su apiplovimu, elektriniai veidrodėliai + šildymas, dyzelinis šildytuvas (gali būti valdomas mobiliuoju telefonu).
30. **„SkyView“ kabina**
31. **Kabina su 2 durimis**

SVARBIAUSIA NE TECHNOLOGIJA. SVARBIAUSIA – JŪS.

T serijos traktoriuose lengva naudotis naujausiais „Valtra“ technoliniais sprendimais, kad galėtumėte dar labiau padidinti savo ūkio produktyvumą ir pelningumą. „Valtra“ aktyvus tikslų ūkio darbų atlikimo technologijų plėtojimas yra „FUSE“ strategijos dalis. „FUSE“ yra atvira sistema, kurią galima naudoti kartu su kitų gamintojų mašinomis, produktais ir programomis – tai vienas iš naudotojo technologijų dizaino pavyzdžių. Galite tvarkyti visų jūsų ūkio mašinų ir įrangos duomenis taip, kad ištiesa gamybos grandinė būtų tos pačios sistemos dalis. Dėl „FUSE“ T serija taip pat bus suderinama su ateities technologijomis.



VIENA SISTEMA VISAM ŪKIUI IR VISOMS MAŠINOMS

T serija / 155 - 271 AG


„AGCOMMAND“

Traktorius turi būti paruoštas tinkamai naudoti bet kuriuo metu. Elektroniniai diagnostikos įrankiai užtikrina, kad prastovos laikas būtų kuo mažesnis. „AgCommand™“ telemetrija leidžia bet kuriuo metu stebėti jūsų traktorių. Su „AgCommand“ galima registruoti ir analizuoti gedimus. Taip galėsite tiesiogiai pagerinti savo vairuotojų ir traktorių našumą.

„AUTO-GUIDE 3000“

„Auto-Guide 3000™“ yra „Valtra“ automatinė vairavimo sistema, jau naudojama tūkstančiuose traktorių. Pažangi sistema padeda sutaupyti laiko, degalų ir medžiagų.

T serijos traktoriai yra suderinami su „AgCommand“ ir „Auto-Guide 3000“, todėl abi sistemos gali būti sumontuotos gamykloje prieš traktoriui pasiekiant jūsų ūkį.



„AgCommand“ telemetrijos sistema yra pagrindinė „Valtra FUSE“ strategijos dalis. Pagrindinius duomenis apie visas jūsų ūkio mašinas, įskaitant variklio duomenis, vietą ir darbo valandas galite peržiūrėti beveik realiuoju laiku savo kompiuteryje ar išmaniajame telefone. Taip palengvinamas didelių ūkių logistikos planavimas ir darbo našumo stebėjimas. Be to, išsamią techninės priežiūros informaciją galima nusiųsti vietiniam prekybos atstovui, kuris galės numatyti būsimos techninės priežiūros laiką.

VISADA JŪSŲ PASLAUGOMŠ – VISAME PASAULYJE IR ŠALIA JŪSŲ ŪKIO

Mums, „Valtra“, itin svarbu, kad jūsų traktorius išliktų patikimu ir geros būklės metų metus. Be to, būdami vieno didžiausio pasaulyje žemės ūkio mašinų gamintojų „AGCO“ dalimi, galime pasiūlyti visą gamybos grandinę apimančias bei jūsų rezultatus pagerinančias paslaugas.



JŪSŲ „VALTRA“ PREKYBOS ATSTOVAS

Kiekvienas „Valtra“ prekybos atstovas geriausiai išmano apie traktorius ir jų padargus. Jis ne tik įsigilinęs į techninius traktorių aspektus, bet ir supranta kasdienius jūsų darbo iššūkius. Bet kada kreipkitės į savo prekybos atstovą ir sulauksite geriausio aptarnavimo. Nesvarbu, ar jus domina papildomos paslaugos, įranga, techninė priežiūra, atsarginės dalys, traktoriaus pardavimas ar naujo įsigijimas. Visai kaip jūs, kiekvienas „Valtra“ prekybos atstovas yra nepriklausomas verslininkas, nuolat dirbantis ir tobulinantis tiek savo, tiek savo klientų veiklą. Kasmet „AGCO“ moko ir tikrina savo prekybos atstovus, kad jums būtų suteikiamos pačios geriausios paslaugos.

LANKSTŪS FINANSAVIMO SPRENDIMAI

„AGCO Finance“ – tai greitas ir saugus finansavimo sprendimas įsigyjant naują traktorių. Finansavimo sąlygos nustatomos individualiai, atsižvelgiant į jūsų grynųjų

pinigų apyvartą ir transakcijų kiekį. Siūlome itin lanksčius mokėjimo būdus pagal jūsų poreikius ir, planuodami atsiskaitymus, atsižvelgiate į sezoninius pokyčius.

„VALTRA PREMIUMCARE“

„Valtra PremiumCare“ leidžia jums numatyti savo investicijos priežiūros sąnaudas, kad galėtumėte valdyti savo išlaidas. Reguliari techninė priežiūra ir išsami priežiūros istorija padeda išlaikyti vertę perparduodant traktorių. „Valtra PremiumCare“ taip pat leidžia sumažinti traktoriaus eksploatacijos išlaidas. Su „Valtra PremiumCare“ galite standartizuoti savo techninės priežiūros išlaidas iki 10 000 darbo valandų. Be to, į paketą gali būti įtraukta papildoma, iki penkerių metų arba 6000 valandų trunkanti gamyklinė garantija. Ši paslauga galima visiems „Valtra“ modeliams.

T serija / 155 - 271 AC



ATSARGINĖS DALYS JAU KITĄ DIENĄ

Visapusiška „Valtra“ atsarginių dalių paslauga – tai reikalingų dalių tiekimas jau kitą dieną. Taip užtikrinama, kad jūsų traktorius nenustotų dirbti įtempto arimo ar derliaus nuėmimo metu. „AGCO Parts“ etiketė garantuoja, kad įsigyjate originalias, kruopščiai patikrintas ir išbandytas „Valtra“ atsargines dalis.

PROFESIONALI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

„Valtra“ savininkams suteikiama prieiga prie „Valtra“ techninės priežiūros tinklo. Mūsų kvalifikuoti techniniai darbuotojai yra visų „Valtra“ traktorių modelių ekspertai, įskaitant naujausias technologijas ir funkcijas. Net jei ir nepasirinkote „Valtra PremiumCare“ paslaugos, atlikite techninę priežiūrą pas įgaliotuosius „Valtra“ technikus, kad būtumėte tikri, jog traktorius sklandžiai veiks. Be to, jūsų traktoriaus kaina perparduodant liks aukšta.

„MY VALTRA“

Įsigiję „Valtra“ T serijos traktorių tampa pasaulinės internetinės bendruomenės – „My Valtra“ – dalimi. Čia galite prašyti patarimų, keistis informacija, siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus bei dalintis patirtimi su „Valtra“ savininkais daugiau nei 50 šalių visame pasaulyje.

www.myvaltra.com

„VALTRA TEAM“

„Valtra Team“ – tai du kartus per metus leidžiamas mūsų klientų žurnalas. Kiekviename numeryje gausu naudingos informacijos apie neseniai pasirodžiusias naujoves, įskaitant dar nežinomus ir efektyviausius darbo būdus. Internetu galite rasti žurnalo archyvą ir skaityti straipsnius, pasirodžiusius nuo 2000 metų.





„AGCO“ AKADEMIJA

Traktoriai ir su jais susijusios technologijos, ypač tikslių ūkio darbų technologijos, vystomos itin sparčiai. „Valtra Academy“ nuolat moko „Valtra“ prekybos atstovus ir techninės priežiūros darbuotojus, todėl galite būti tikri, kad „Valtra“ prekybos atstovų ir techninių darbuotojų žinios yra naujausios ir geriausios.

„VALTRA COLLECTION“

„Valtra Collection“ siūlo aukštos kokybės aprangą ir priedus tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Medžiagos ir detalės kruopščiai parenkamos pagal aprangos tipą. Pavyzdžiui, naujausioje darbo drabužių kolekcijoje naudojamos lengvos, tačiau itin patvarios medžiagos. Į stilių nežiūrima pro pirštus, nes apranga atspindi „Valtra“ modernų dizainą.



DIDŽIŲJŲ KLIENTŲ PROGRAMA

Keletas sėkmingiausių pasaulio ūkininkų naudoja „AGCO“ įrangą, kad pamaitintų pasaulį. Prisijunkite prie mūsų ir įrašykite savo vardą į ilgėjantį atsidavusių, pažangiai mąstančių ir klestinčių ūkininkų sąrašą. Su jūsų pagalba galime pakeisti ūkininkavimo veidą. Kartu galime įveikti mūsų laukiančius iššūkius ir padidinti produktyvumą tvariu bei pelningu būdu.

T Sarja / 155 - 250 hp

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS



TRAKTORIAUS MODELIS	T144	T154	T174e	T194	T214	T234	T254
VARIKLIS			std režimas	eco režimas			
Variklis, „AGCO Power“	66 AWF		74 EWF	74 EWF	74 EWF	74 EWF	74 EWF
Cilindrų skaičius / variklio darbo tūris [l]	6/6.6		6/7.4	6/7.4	6/7.4	6/7.4	
Emisijos valdymas	„Tier 4 Final“ / „Stage 4“ – tik SCR sistema su DOC ir SCR katalizatoriais						
Vardinė galia, [kW]	118	121	129	145	158	175	175
Vardinė galia, [AG]	155	165	175	195	215	235*	235
Padidinta maksimali galia, [kW]	125	132	140	154,5	169	184	199**
Padidinta maksimali galia, [AG]	170	180	190	210	230	250	271**
Kai variklio sukimosi greitis [aps./min.]	1900		1900	1700	1900		
Nominalus variklio greitis [aps./min.]	2100		2100	1800	2100		
Standartinis maksimalus sukimo momentas, [Nm]	640	680	740	850	800	870	930
Padidintas maksimalus sukimo momentas, [Nm]	680	740	780	900	870	910	1000**
Kai variklio sukimosi greitis [aps./min.]	1500		1500	1100	1500		
TRANSMISIJA							
„HiTech“	X	X	X	X	X	X	x
„Active“	X	X	X	X	X	X	x
„Versu“	X	X	X	X	X	X	x
„Direct“	X	X	X	X	X	x	
MATMENYS							
Ratų bazė [mm]	2995						
Ilgis [mm]	5800						
Aukštis [mm]	3130						
Vidinis apsisukimo spindulys (600/65 R28, vėžė 1960 mm) [m]	5.25						
Degalų bako talpa [l]	380						
„AdBlue“ skysčio bako talpa [l]	70						
Prošvaisa [mm]	600						
Svoris (su pripildytais bakais) [kg]*	7300						
Svorio pasiskirstymas priekyje / gale [%]	40/60						
Maksimali priekinės ašies apkrova [kg]	5500						
Maksimali galinės ašies apkrova [kg]	9000						
Bendras transporto priemonės svoris [kg]	13500						

*T234 „HiTech“, „Active“ ir „Versu“: standartinė maks. galia 235 AG/173 kW ir maks. sukimo momentas su galios padidėjimu: 930/1000 Nm.

** Su dvigubu galios padidėjimu

TRANSMISIJA	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
VARIKLIS				
5 pakopų „Powershift“; 4 greičio diapazonai + lėta eiga	X	X	X	--
CVT	--			X
Greičio intervalas km/h	0.6-43			0-43
Pasirinktinis greičio intervalas km/h	0.7 - 53 arba 0.7 - 57*			0-53 arba 0-57*
Transmisijos diapazonai	A,B,C,D			
Intervalai	automatizuoti			
Pavarų skaičius su lėtąja eiga	30			CVT
Lėta eiga	standartinė			CVT
Lėtos eigos pavarų skaičius	10			CVT
Galiniai stabdžiai	hidraulika valdomi daugiadiskiai / alyva aušinami			
Priekinės ašies stabdžiai	pasirinktinai			
Pagrindinės sankabos tipas	šlapia daugiadiskė			
Priekinės ašies pakabos tipas (pasirinktinai)	„AIRES+“ pneumatinė			
HIDRAULINĖ SISTEMA				
Hidraulinė sistema	apkrovai jautri	apkrovai jautri		
Siurblio našumas (pasirinktinai) [l/min.]	73 (90)	115 (160/200)		
Skirstytuvų hidraulinis pralaidumas [l/min.]	40	47		
Galinės, mechaniškai valdomos, hidraulinės jungtys	iki 4		--	
„Power Beyond“	--	iki 150 l/min		
Galinės, elektra valdomos, hidraulinės jungtys	--		iki 5	
Galinių hidraulinių jungčių blokavimas	--	1	iki 2	
Priekinės, elektra valdomos, hidraulinės jungtys (pasirinktinai)	2, 3 arba 4			
KELTUVAS				
Maksimali kėlimo galia gale [kN]	78	78 (95)		
Kėlimo aukštis [mm]	868			
Priekinio keltuvo galia [kN]	51			
GALIOS TIEKIMO VELENAS				
540/1000	Standartinis			
540/540E/1000	Pasirinktinai			
540E/1000/1000E	Pasirinktinai			
Nuo važiavimo greičio priklausomas GTV greitis	Pasirinktinai			
Priekinis GTV 1000	Pasirinktinai			

* Galimi didelį greitį išvystantys modeliai T174-T254. Galimi įrangos ar padangų apribojimai.

KABINA	„HITECH“	„ACTIVE“	„VERSU“	„DIRECT“
Operatoriaus sėdynės pasukimo kampas	180°			
Papildoma sėdynė su saugos diržu	Pasirinktinai			
Triukšmo lygis [dB]	<70			
Nėra durų	1/2			
Langų skaičius STD	5/6			
Stoglangis	Pasirinktinai			
Įstiklinimo plotas su stoglangiu [m ²]	6.22			
Miškinis stogas/„SkyView“ [m ²]	7.00			
Polikarbonatinis stiklas dešinėje pusėje	Pasirinktinai			
Polikarbonatiniai šoniniai ir galinis stiklas	Pasirinktinai			
Priekinio stiklo valytuvo valymo kampas	STD 180°, Pasirinktinai 270°			
„Valtra ARM“ valdymo porankis be terminalo	Pasirinktinai	Pasirinktinai	--	--
„Valtra ARM“ valdymo porankis su terminalu	--	--	STD	STD
Hitech5 transmisija be porankio	Pasirinktinai	Pasirinktinai	--	--
Oro kondicionierius ir apatinis kabinos šildytuvas	Pasirinktinai			
Antras šildytuvas kojoms	Pasirinktinai			
Automatinis oro kondicionavimas su 2 šildytuvais	Pasirinktinai; negalima pasirinkus „SkyView“			
Šaldytuvas	Pasirinktinai			
Mechaninė kabinos pakaba	Pasirinktinai			
„AutoComfort“ pusiau aktyvi pneumatinė kabinos pakaba	Pasirinktinai			
„TwinTrack“ atbulinio vairavimo sistema	Pasirinktinai			
„QuickSteer“	Pasirinktinai			
„AutoGuide“ (didelis tikslumas)	Pasirinktinai; negalima pasirinkus „SkyView“			
2 vaizdo kameros	Pasirinktinai			
Laminuotas ir šildomas priekinis stiklas	Pasirinktinai			

**VISIŠKAI NAUJI T SERIJOS
TRAKTORIAI, SUKURTI NAUJAI
NUO GROTELIŲ IKI GALINIŲ
ŽIBINTŲ.**

VALTRA



„Valtra“ yra pasaulinis AGCO prekinis ženklas.

„Valtra Inc.“
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti

Tel. +358 (0)2045 501
Faks. +358 (0)2045 50608

www.valtra.com
www.myvaltra.com
www.facebook.com/ValtraGlobal
www.youtube.com/valtravideos

Šiame lankstinuke pavaizduoti traktoriai gali turėti specialių pasirenkamų funkcijų. Galimi keitimai. Visos teisės saugomos.

**YOUR
WORKING
MACHINE**